


標準給排気筒穴位置（正面図）

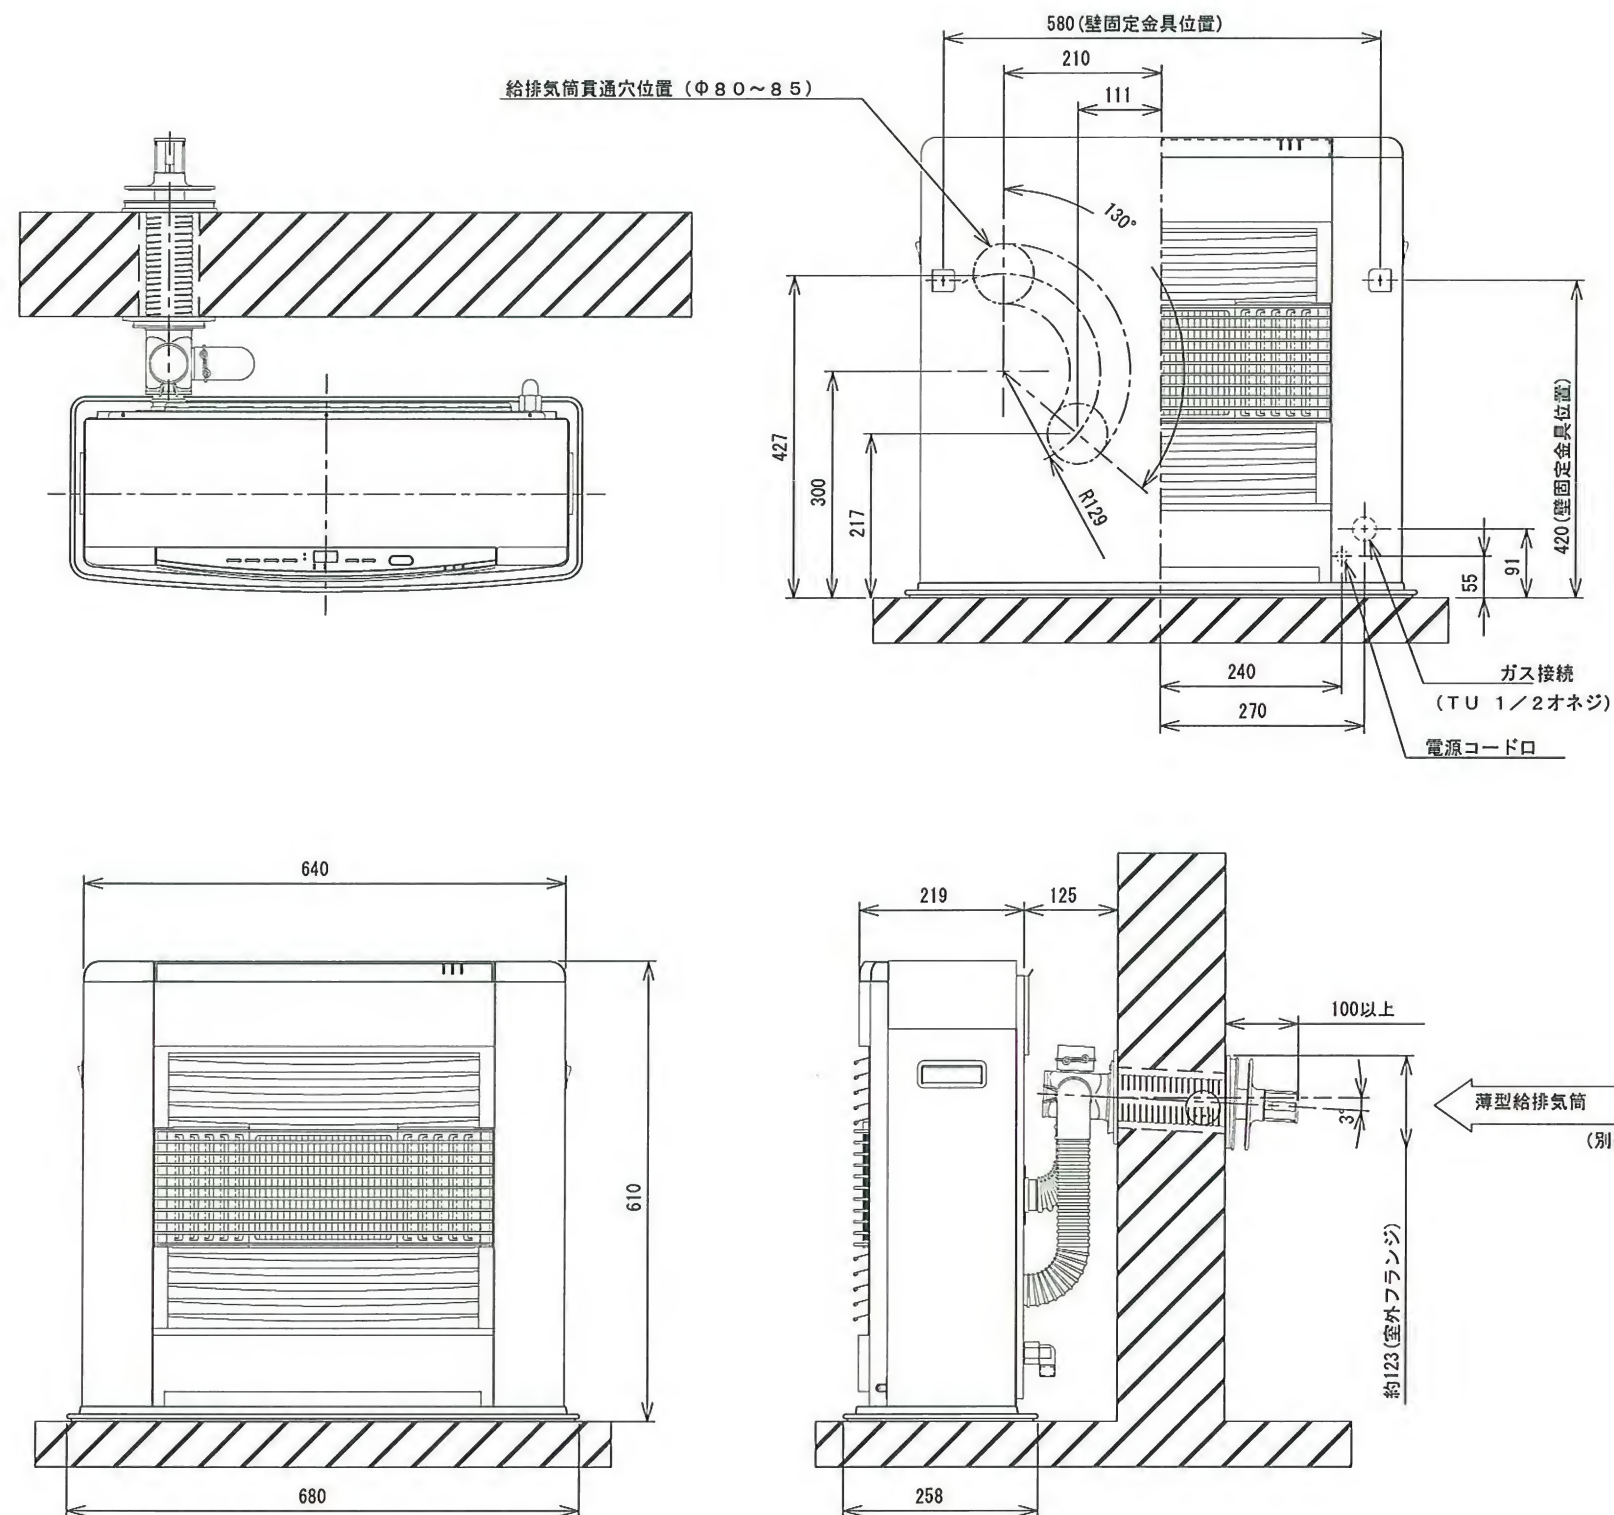

仕様

製品名		FFR-6007G	FFR-6007G-P
型式の呼び		FFR-6007G	FFR-6007G-P
種類	燃焼方式	強制燃焼式	
	給排気方式	密閉式	
	放熱方式	強制対流式	
点火方式		連続放電点火	
暖房出力	最大	6.02kW（5180kcal/h）	
	最小	2.91kW（2500kcal/h）	
燃料消費量	最大	7.30kW（6280kcal/h）	
	最小	3.35kW（2880kcal/h）	
熱効率		82.4%	
暖房の目安	木造	温暖地：26.5㎡（16畳）	寒冷地：26.5㎡（16畳）
	コンクリート	温暖地：34.5㎡（21畳）	寒冷地：41.5㎡（26畳）
外形寸法		高さ 610mm 幅 680mm 奥行 258mm	
質量		29kg	
電流ヒューズ		筒型 20mm 7A	
電源電圧・周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	燃焼時	38W/38W	38W/38W
	待機時	0.6W/0.6W	0.6W/0.6W
電源コード長さ		約2m	
排気温度		260℃以下	
給排気筒径		D40	
給排気筒壁貫通		80～85mm	
延長の最大長さ		4m3曲がり	
安全装置		立消え安全装置、停電安全装置	
		転倒時ガス遮断装置、排気管抜け検知装置	
		過熱防止装置（サーモスタット）	
		排気閉そく安全装置（風圧スイッチ）	
		過電流保護装置（電流ヒューズ）	
付属品		ワイヤーバンド（1）、ストッパーリング（1）、断熱カバー（1）	
		壁固定金具（2）、ねじ4×10（2）、ねじ4×25（2）	
		取扱説明書（1）、設置工事説明書（1）、保証書（1）	
別売品		薄型給排気筒 FWT-6M-CF-02	

型式の呼び	使用ガス 使用ガスグループ	1時間当たりの ガス消費量	ガス接続
FFR-6007G	13A	7.30kW (6280kcal/h)	TU1/2オネジ 強化ガスホース接続
FFR-6007G-P	LPG		

品名	密閉式強制給排気外壁式ガストーブ				型式	FFR-6007G FFR-6007G-P
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WB3-0005
			1:10		単位 mm	サンポット株式会社